


■產品規格

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ◆品名 : 熱電偶溫度計 | ◆品名 : 電阻溫度計 |
| ◆型號 : CT-301 | ◆型號 : CT-301 |
| ◆訊號種類: K、E、J、T、N | ◆訊號種類: PT100、PT1000 |
| ◆精度 : Class 1、Class 2 | ◆精度 : Class A、Class B |
| ◆端子盒 : 小圓頭(KS) | ◆端子盒 : 小圓頭(KS) |
| ◆管徑 : 3.2mm~9.5mm(參照管徑) | ◆管徑 : 3.2mm~9.5mm(參照管徑) |
| ◆管長 : 300mm~800mm(參照管長) | ◆管長 : 300mm~800mm(參照管長) |
| ◆溫度範圍: -200~1300°C | ◆溫度範圍: -200~600°C |
| ◆管長材質: SUS304、SUS316(參照材質) | ◆管長材質: SUS304、SUS316(參照材質) |
| ◆校正報告: 實驗室報告、出廠報告 | ◆校正報告: 實驗室報告、出廠報告 |

■尺寸工程圖

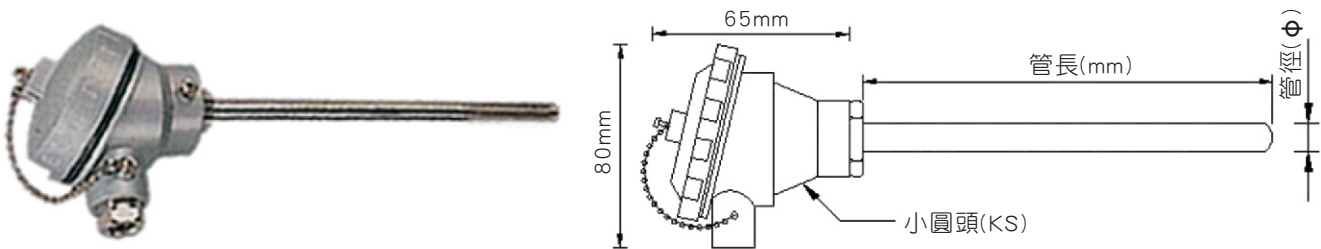

■訂購規格參考

CT-301KS — 訊號種類 精度 管徑 管長 材質 校正報告

代碼	訊號種類	代碼	精度	代碼	管徑(Φ)	代碼	管長(mm)	代碼	材 質	代碼	校正報告
K	K-TYPE	1	Class 1	1	3.2	1	100	1	SUS304	N	無報告
E	E-TYPE	2	Class 2	2	4.8	2	200	2	SUS310	R1	實驗室報告
J	J-TYPE	A	Class A	3	5.0	3	300	3	SUS316	R2	出廠報告
T	T-TYPE	B	Class B	4	6.3	4	400	4	Ti		
N	N-TYPE			5	9.5	5	500	5	INCO600		
R	PT100			0	Other	0	Other				
P	PT1000										

訂購範例：CT-301KS — **K** **2** **2** **3** **1** **R1**

↓
 K-TYPE
 ↓
 Class 2
 ↓
 管徑4.8Φ
 ↓
 管長300mm
 ↓
 材質SUS304
 ↓
 實驗室報告