


產品特點

- 不可逆性，屋外型
- 溫度範圍可選擇
- 4階段的溫度顯示，每階段5°C
- 達到特定溫度就會變色，一但變色就不可恢復

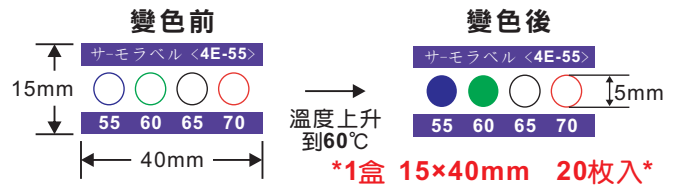


產品規格

型號	溫度組合 °C	變色後顏色	變色精度
4E-50	50 - 55 - 60 - 65	紅 - 深藍 - 綠 - 黑	±2°C
4E-55	55 - 60 - 65 - 70	深藍 - 綠 - 黑 - 橘紅	
4E-60	60 - 65 - 70 - 75	綠 - 黑 - 橘紅 - 深紅	
4E-65	65 - 70 - 75 - 80	黑 - 橘紅 - 深紅 - 藍	
4E-70	70 - 75 - 80 - 85	橘紅 - 深紅 - 藍 - 深藍	
4E-75	75 - 80 - 85 - 90	深紅 - 藍 - 深藍 - 紅	
4E-80	80 - 85 - 90 - 95	藍 - 深藍 - 紅 - 黑	
4E-85	85 - 90 - 95 - 100	深藍 - 紅 - 黑 - 深紅	
4E-90	90 - 95 - 100 - 105	紅 - 黑 - 深紅 - 綠	
4E-95	95 - 100 - 105 - 110	黑 - 深紅 - 綠 - 深藍	

產品特點

- 不可逆性，屋外型
- 溫度範圍可選擇
- 一張貼紙可表現5階段的溫度
- 達到特定溫度就會變色，一但變色就不可恢復

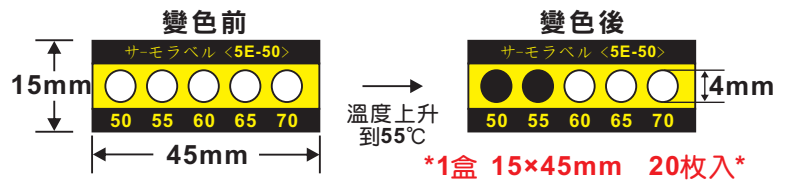

產品規格

型號	溫度組合	變色精度	原色 → 變色
5E-50	50 - 55 - 60 - 65 - 70	±2°C	白 → 黑
5E-75	75 - 80 - 85 - 90 - 95		
5E-100	100 - 105 - 110 - 115 - 120		
5E-125	125 - 130 - 140 - 150 - 160		
5E-170	170 - 185 - 190 - 200 - 210	±2°C~3°C	淡黃 → 黑