

產品特點


- ▣ USB介面，隨插即用
- ▣ 不鏽鋼外殼、安裝快速簡單
- ▣ 配備專用的分析軟體CalexSoft
- ▣ 可顯示最大/最小/平均與瞬時讀值



產品規格

型 號	OW-U01	OW-U02	OW-U03	OR-U04	OW-U05	OW-U06
測溫範圍	40~300°C	100~300°C	250~1000°C	450~2000°C	250~1000°C	450~2000°C
焦 距 比	15:1		25:1		75:1	
精 確 度	讀值±1%或±2°C					
發 射 率	0.10~1.10					
反應時間	≥240ms(90%反應)					
環境溫度	0~70°C					
相對濕度	10~95%(無結露)					
電 源	12~24VDC					
接 線	標準1M/USB線長1M					
尺 寸	25φ×106.5mm					

測量距離

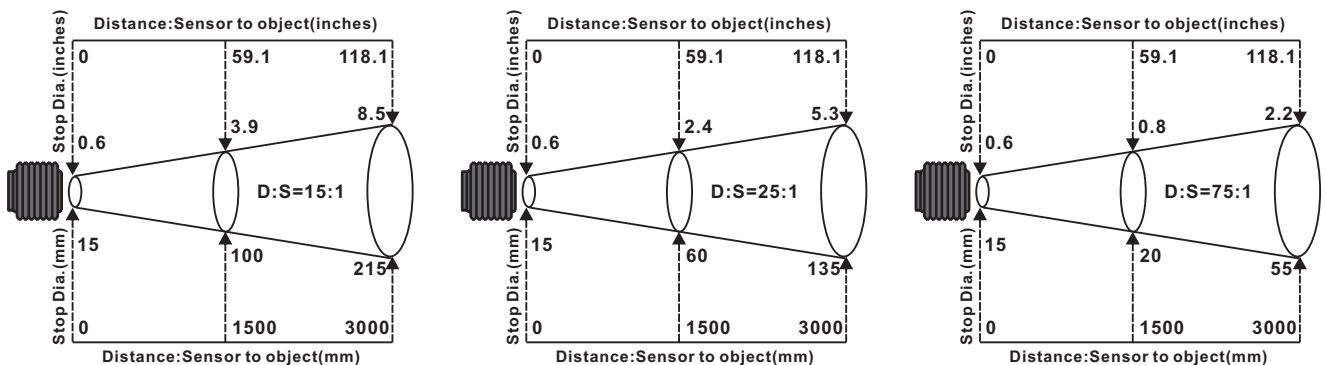

接線圖

