

5 位數熱電偶溫度顯示.控制(單段警報)錶 24x48mm

OW5S-T

特點：●精確度：±0.2%滿刻度，±0.5°C(冷接點補償)

- 可量測各式溫度感測器(K,J,E,R,S,B,T)以達恆溫控制
- 高亮度0.4" LED顯示範圍-19999~99999,1位小數點可任意規劃
- °C/°F可位任意規劃
- 具感測器斷線偵測
- 一段主控:ON/OFF或比例式可規劃
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高



■選用型號規格: CM5S - T - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3

碼1	輸入種類
B	200-1800°C
E	-185-990°C
J	-200-760°C
K	-200-1360°C
R	0-1760°C
S	0-1750°C
T	-200-395°C
O	Option


碼2	工作電源
A	AC/DC100-240V
D	AC/DC22V-60V

碼3	警報功能
N	無
R1	1組主控



■規格特性:

- ◆精確度: ±0.2%滿刻度 ±0.5°C(冷接點補償)
- ◆顯示幕: 高亮度紅色LED,字高10.16mm(0.4")
- ◆取樣時間: 16 cycles/sec
- ◆顯示範圍: -19999~99999
- ◆過載顯示: doFL/coFL 或 -doFL/-coFL
- ◆極性顯示: 當輸入訊號相反時顯示"-"
- ◆斷線顯示: 當感測器斷線顯示"OPEn"
- ◆參數設定方式: 按鍵輸入設定
- ◆資料記憶方式: E² PROM 記憶體
- ◆警報動作方向: "≥(Hi)動作"或"<(Lo)動作"可設定
- ◆警報延遲動作時間: 可自行設定(0-99秒)
- ◆繼電器接點容量: AC 277V/7A DC 30V/7A
- ◆比例控制區間: 0-999%
- ◆比例控制時間: 0-99秒
- ◆溫度係數: 100ppm/°C(0-60°C)
- ◆使用環境溫.濕度: 0-60°C 20-90% RH(非結露)
- ◆存放環境溫.濕度: -10-70°C 20-90% RH(非結露)
- ◆工作電源: AC/DC 100-240V DC22-60V
- ◆消耗功率: 4.5VA
- ◆絕緣耐壓能力: 1.5kVac/1min(輸入/電源)

■顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖:

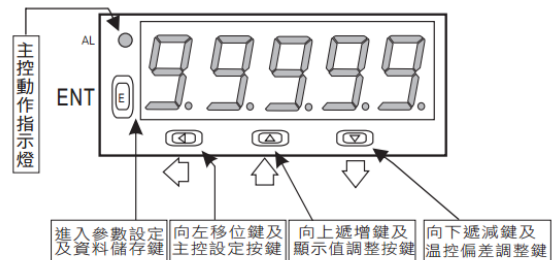

■外觀及開孔尺寸圖:



■配線圖:

