

❖特性

- 輸入信號：T/C、RTD、電流、電壓、計數
- 類比輸出：再傳送4~20mA Recorder(非隔離)
- 顯示精度：±0.3 F.S. ■ 框架材質：鋁或壓克力
- 通訊介面：RS-485 ■ 可加裝輸出控制繼電器信號




❖尺寸及重量表

| 樣式 | 框架材質 | 2.3"(約6cm字高) | 重量 | 4"(約10cm字高) | 重量 | 7"(約18cm字高) | 重量 |
|-----|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 三位數 | 鋁 | W:30*H:21*D:10 | 2.5kg | W:41*H:26*D:10 | 3.7kg | W:68*H:38*D:10 | 8.2kg |
| | 壓克力 | W:25*H:16*D:10 | 1.8kg | W:36*H:21*D:10 | 3.0kg | | |
| 四位數 | 鋁 | W:35*H:21*D:10 | 3.5kg | W:52*H:26*D:10 | 4.7kg | W:85*H:38*D:10 | 9.2kg |
| | 壓克力 | W:30*H:16*D:10 | 2.8kg | W:47*H:21*D:10 | 4.0kg | | |

長度尺寸單位皆為cm

❖訂購尺寸參考

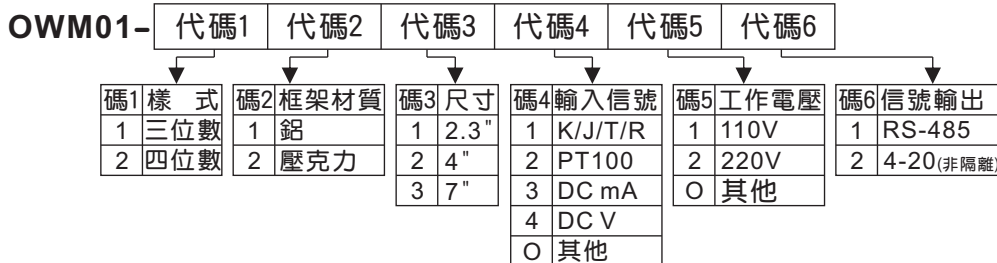

❖特性

- 輸入信號：接點信號
- 類比輸出：再傳送4~20mA Recorder(非隔離)
- 顯示精度：±0.3 F.S.
- 通訊介面：RS-485
- 框架材質：鋁或壓克力
- 可加裝輸出控制繼電器信號
- 可加裝蜂鳴器警報鈴



❖尺寸及重量表

| 樣式 | 框架材質 | 2.3"(約6cm字高) | 重量 | 4"(約10cm字高) | 重量 |
|----|------|----------------|-------|----------------|-------|
| 雙層 | 鋁 | W:30*H:35*D:10 | 4.0kg | W:41*H:45*D:10 | 6.0kg |
| | 壓克力 | W:25*H:16*D:10 | 3.0kg | | |

長度尺寸單位皆為cm

❖訂購尺寸參考

