

特殊功能

- 節省空間設計：58L*28W*36.5H(mm)
- 工作負載電壓：40~440VAC 50/60HZ
- 輸入電壓：4~32VDC
- 控制系統：零電壓控制開關
- 最小負載電流：0.6A(以下)
- 輸出顯示：紅色LED燈圈
- 工作溫度：-20°C~+80°C
- 隔離強度：500MΩ/500VDC以上
- 外殼材質：PBT
- 重量：約48g

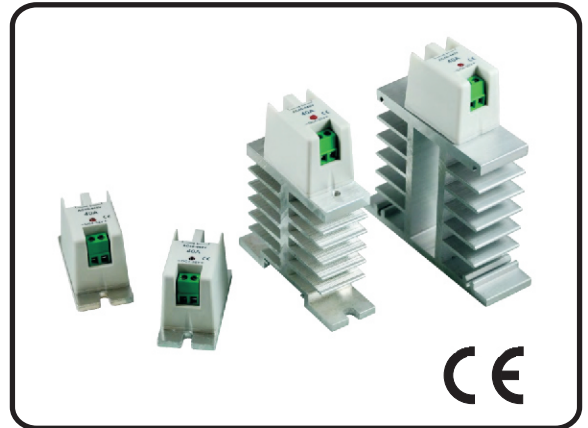


FIG.1
最大功耗與RMS導通電流(全週期)


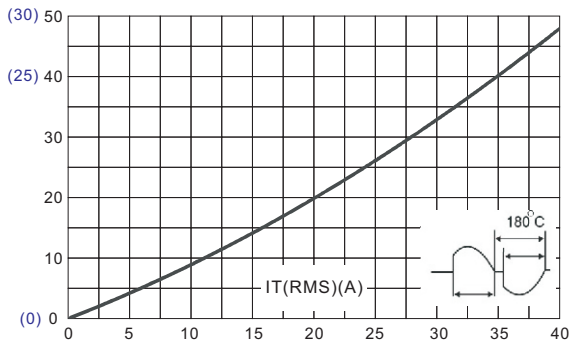



FIG.2
RMS導通電流與外殼溫度(全週期)

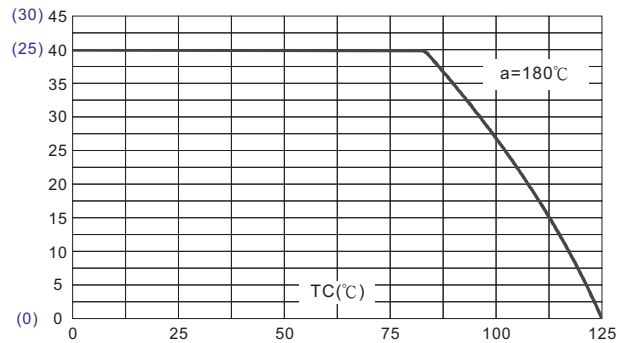

訂購代碼表

項目	代碼	規格	
系列	SSR3-		
電源	4	40~440VDC±10%50/60HZ	
電流容量	25	25A	
	40	40A	
散熱片(可選)	L	19A以下 68H×83W×28L(mm) 約115g	
	H	20A以上 80H×100W×25L(mm) 約160g	
散熱風扇(選配)	O	無	
	F	AC220V/30A以上 80H×80W(mm)	

尺寸：

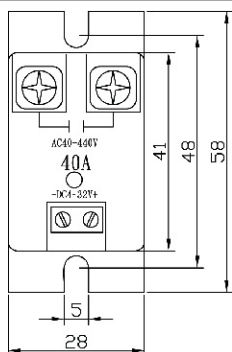

散熱片：

