

■產品特點


- ▣ 低價位的非接觸式紅外線測溫器
- ▣ 可承受70℃的工作環境溫度
- ▣ 可偵測發熱且移動的物體
- ▣ 具有極低的輸出阻抗，可直接取代熱電偶偵測器




■產品規格

型 號	OWCM-J	OWCM-K
輸出信號	J Type	K Type
精 確 度	讀值±1.5%(±2℃)或±4℃	
反應時間	150ms(95%反應)	
焦 距 比	D : S=13 : 1	
發 射 率	0.10~1.10	
測溫範圍	-20~500℃	
環境溫度	-10~70℃	
相對濕度	10~95%(無結露)	
電 源	12~24VDC	
接 線	標準1M	
尺 寸	19φ×89mm	

■測量距離

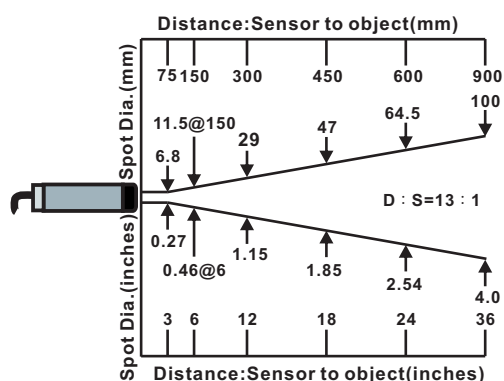

■尺寸

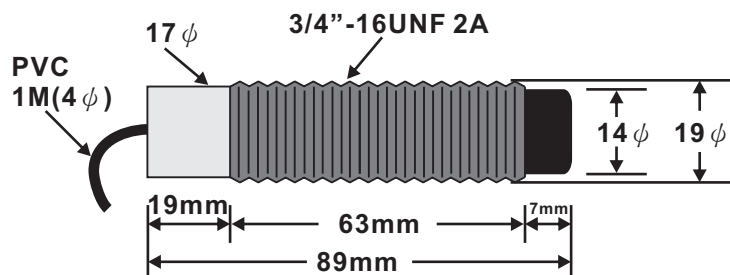

產品特點




- USB介面，隨插即用
- 不鏽鋼外殼、安裝快速簡單
- 配備專用的分析軟體CalxSoft
- 可顯示最大/最小/平均與瞬時讀值






產品規格

型 號	OW-U01	OW-U02	OW-U03	OR-U04	OW-U05	OW-U06
測溫範圍	40~300℃	100~300℃	250~1000℃	450~2000℃	250~1000℃	450~2000℃
焦 距 比	15:1		25:1		75:1	
精 確 度	讀值±1%或±2℃					
發 射 率	0.10~1.10					
反應時間	≥240ms(90%反應)					
環境溫度	0~70℃					
相對濕度	10~95%(無結露)					
電 源	12~24VDC					
接 線	標準1M/USB線長1M					
尺 寸	25φ×106.5mm					

測量距離

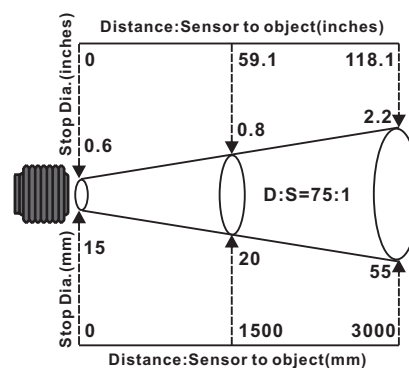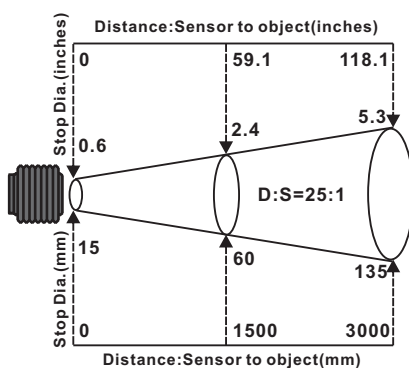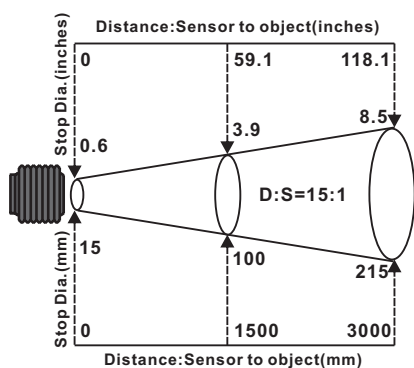

接線圖

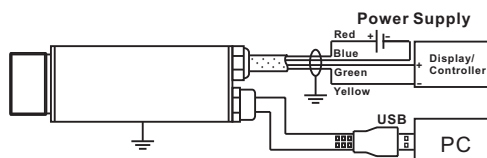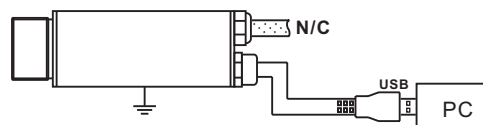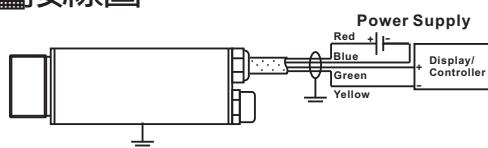

產品特點



- 背光LED顯示器
- 超低電耗，精確度高
- 堅固耐用，穩定性高
- 雷射瞄準，溫度寬廣
- 量測鎖定，適用範圍廣



產品規格

型 號	OW-ST670	OW-ST672	OW-ST677
測溫範圍	-32~760℃	-32~1300℃	-32~1650℃
焦 距 比	D:S=30:1		D:S=50:1
反應時間	0.5ms		
精 確 度	±2%或±2℃		
發 射 率	0.10~1.0(可調)		
溫度顯示	即時/最高/最低/平均/高低溫差		
環境溫度	0~50℃		
相對濕度	10~95%(無結露)		
電 源	9V電池		
尺 寸	200×160×51mm		

測量距離

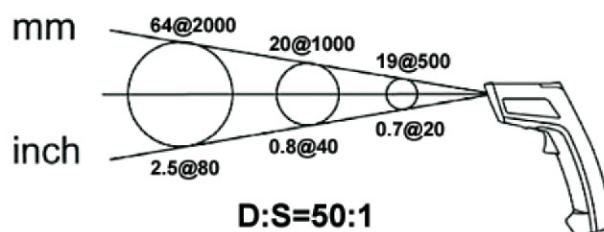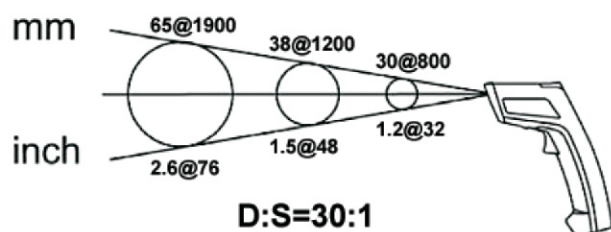

■產品規格

溫度範圍	-50~380℃	
精確度	讀值±1.5%(±1.5℃)或±3℃	
反應時間	150ms(95%反應)	
焦距比	12:1	
放射率	0.95	
工作波長	8~14μm	
環境溫度	0~40℃	
相對濕度	10~95%(無結露)	
電 源	9V方型電池×1	
尺 寸	153×101×43mm	

■產品規格

分 辨 率	160×120像素	
聚焦方式	手動聚焦	
傳感器類型	非制冷焦平面	
工作波段	8~14μm	
溫度範圍	-20~300℃(可擴展至1500℃)	
精確度	±2%或±2℃	
測溫模式	固定點測溫/全屏最高/最低溫度補償	
溫度修正	環境溫度/放射率/濕度/距離	
調 色 板	6種(鐵紅/反鐵紅/彩紅/羽紅/白熱/黑熱)	
尺 寸	170×89×80mm	