




CE

OWT-322 熱電偶校正器

- 模擬輸出及讀取4種T/C (J/K/T/E) 及mV信號
- 精確度：±0.025%
- EZ控制開關可選擇 (Hi/Lo/實際值) 等3個顯示
- 自動偵測2、3或4線式的RTD
- 輕鬆更改T/C類型
- 可事先設定校正值
- 可適用於工廠、戶外或商場

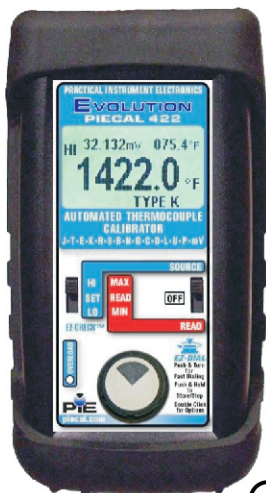

CE

OWT-422 熱電偶校正器

- 模擬輸出及讀取14種T/C (J/K/E/T/R/S/B/N/G/C/D/L/U/P) 及mV信號
- 精確度：±0.025%
- 自動偵測2、3或4線式的RTD
- EZ控制開關可選擇 (Hi/Lo/實際值) 等3個顯示
- 冷接點補償
- 可事先設定校正值
- 可適用於工廠、戶外或商場



CE

OWT-520B/521B 熱電偶校正器

- 模擬輸出及讀取14種T/C (J/K/E/T/R/S/B/N/G/C/D/L/U/P) 及mV信號
- 精確度：±0.015%或設定值+0.009mV
- EZ控制開關可選擇 (Hi/Lo/實際值) 等3個顯示
- 冷接點補償
- 可事先設定校正值
- 可適用於工廠、戶外或商場